


溶接金網&ファインメッシュ

http://www.inadakanaami.jp/76435070/

網目は線-線のセンター
ピッチ間で呼称します。

線径
センターピッチ

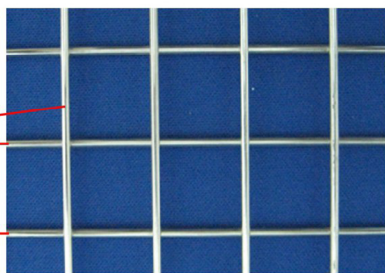

溶接金網=ワイヤーメッシュ(WM)

鉄 溶接金網 (WM)

ピッチ	線径(φ)	寸法	m ² 重量
30	3.2	1m×2m	4.00Kg
50	2.6	1m×2m	1.67
	3.2	1m×2m 1300X2400	2.52
	4.0	1m×2m	3.95
	5.0	1m×2m	6.16
50×100	4.0	2m×2m	3.00
	75	3.2	1m×2m
100	2.6	1m×2m	0.87
	3.2	1m×2m 2m×4m	1.26
	4.0	1m×2m	1.97
	5.0	1m×2m 2m×4m	3.08
150	6.0	1m×2m 2m×4m	4.44
	3.2	1m×2m	0.87
	4.0	1m×2m	1.36
	5.0	1m×2m 2m×4m	2.16
200	5.5	1m×2m 2m×4m	2.56
	6.0	1m×2m 2m×4m	3.05
	6.0	1m×2m 2m×4m	2.22

ステンレス 溶接金網 (WM)

ピッチ	線径(φ)	寸法	m ² 重量
30	3.2	1m×2m	4.00Kg
50	2.6	1m×2m	1.68
	3.2	1m×2m	2.60
	4.0	1m×2m	4.02
	5.0	1m×2m	6.30
50×100	6.0	1m×2m	9.00
	4.0	2m×2m	3.00
75	3.2	1m×2m	1.78
100	2.6	1m×2m	0.84
	3.2	1m×2m	1.30
	4.0	1m×2m	2.00
	5.0	1m×2m	3.20
150	6.0	1m×2m	4.50
	5.0	1m×2m	2.30
200	6.0	1m×2m	3.20

金網屋どっとネット

NO.201-140501

ステンレス ファインメッシュ

● 全製品切断売に対応しました。2011年02月01日

線径	MESH	ピッチ	巾(mm)	長(m)	重量(kg)	(切)
0.7	4	6.35	1000	30	30	kg
0.8			1000	30	39	kg
1.0			1000	20	40	kg
1.0	3	8.46	1000	30	45	kg
1.2			1220	30	55	kg
			1000	20	44	kg
1.2	2.5	10.0	1220	30	80	kg
			1000	30	24	kg
1.0	2	12.7	1000	30	39	kg
			1250	30	48	kg
			1000	20	37	kg
1.2	2	12.7	1220	20	46	kg
			1000	30	44	kg
			1220	30	53	kg
1.4	2	12.7	1000	20	39	kg
1.6			1000	20	50	kg
1.2	15	15	1000	20	25	kg
			1245	20	30	kg
			1000	20	44	kg
1.6	15	15	1215	20	53	kg
			1000	20	13	kg
			1000	20	18	kg
1.0	20	20	1000	20	33	kg
			1220	20	40	kg
			1000	20	52	kg
2.0	20	20	1220	20	63	kg
			1000	20	10	kg
			1220	20	15	kg
1.2	25	25	1000	20	26	kg
			1225	20	31	kg
			1000	20	40	kg
2.0	25	25	1225	20	50	kg
			1000	20	12	kg
			1020	20	37	kg
2.0	30	30	1230	20	44	kg
			1000	20	26	kg
1.0	40	40	1000	20	6	kg
			1.2	1000	20	8
2.0	50	50	1000	20	20	kg

※ 他に長角の在庫がございます。(全て切断売対応)

10X20X1.0φ 10X20X1.2φ 15X30X1.6φ
20X40X1.6φ 20X40X2.0φ 25X50X1.6φ 25X50X2.0φ

亜鉛メッキ ファインメッシュ 切断売対応

線径	MESH	ピッチ	巾(mm)	長(m)	重量(kg)	(切)
1.0	2.5	10	1000	30	38	kg
1.2		15	1000	20	24	
1.6		20	1000	20	32	(切)
1.6		25	1000	20	26	
2.0		25	1000	20	40	

稲田金網株式会社

〒542-0063 大阪市中央区東平2-3-12
TEL 06-6763-1201(代) FAX 06-6763-1204